

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m<sup>2</sup> PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m<sup>2</sup>  
 ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m<sup>2</sup> PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33kN/m<sup>2</sup>

INGANG WEST  
ENTRANCE WEST

Tor 1 | Gate 1

Tor 2 | Gate 2

Tor 3 | Gate 3

Tor 4 | Gate 4

Tor 5 | Gate 5

Tor 6 | Gate 6

Tor 7 | Gate 7

Tor 8 | Gate 8

Tor 9 | Gate 9

Tor 14 | Gate 14

Tor 13 | Gate 13

Tor 12 | Gate 12

Tor 11 | Gate 11

Tor 10 | Gate 10

TEINACHER KASKADEN

INGANG OST  
ENTRANCE EAST

INGANG OST  
ENTRANCE EAST



Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,0/3,5m  
 Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.  
 Maximum building height without stand approval = 3,0/3,5m  
 Please observe the technical guidelines included in our GEC.  
 maximale zulässige Besucherkapazität = 13 920 Personen  
 maximum number of visitors = 13 920 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung  
 Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing  
 0 10m 20m

Änderungslegende | Legend of changes:

MB	Planerstellung	28.07.2017
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		


- Legende | Legend
- Stütze | Column
  - Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
  - Stütze | Column 2: d=1,02m, Stützenfuß | base d=1,30m
  - Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
  - Stütze | Column 3: d=0,50m
  - Hydrant | Hydrant
  - Feuerlöscher | Fire extinguisher
  - Handfeuermelder | Emergency button
  - Löschcontainer | fire-fighting container 0,9m x 1,4m
  - Luftungsanschluss | Ventilation outlet
  - Schacht für Quellluftauslass | duct for displacement air
  - Notausgang | Emergency exit
  - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für Channel system with utility for:
    - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
    - Elektroversorgung | Power supply
    - Datenanschlüsse | Data connections
    - Gas
    - Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
  - Ⓢ Elektroanschluss | Electr. connection max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
  - Ⓢ Schuko Steckdose | Safety triple outlet 3-fach, abschaltbar | can be switched off
  - Ⓢ Wasser/Abwasser | Water/Waste water
  - Trägerverlauf | Position of supports
  - Abhängungen | Suspension points max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht max. load per point = 1 kN (100kg) vertikal
  - Belegbare Fläche | Area available for allocation max. 14 379 m<sup>2</sup>
  - Belegbare Sonderfläche | Special area max. 1295 m<sup>2</sup>



Halle | Hall: L-Bank Forum  
 1

Maßstab   scale ohne	Datum   date 28.07.2017	Zeichner   Drawer TVB
Papier   paper A3	File LogiMAT_2018_Halle1	

Veranstaltung | event  
 LogiMAT 2018  
 13. - 15. März 2018

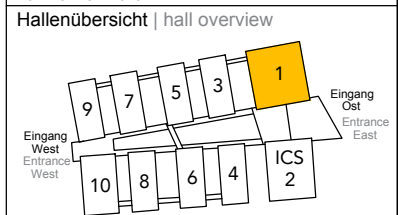

Stand:  
 26.07.2017  
 14:45